



Clever erklärt:

Inbetriebnahme Ihres Glasfaseranschlusses
in Kombination mit einer FIBER-FRITZ!Box



Es geht los!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Tarife, gegebenenfalls auch in Kombination mit einer von uns erstandenen FRITZ!Box, entschieden haben! Ihre Hausanschlusseinheit (FTU) wurde bereits installiert – somit können Sie in wenigen Minuten starten.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den Inbetriebnahmeprozess Ihres neuen Anschlusses.

Wir freuen uns darauf, Sie mit oder ohne neuer FRITZ!Box versorgen zu dürfen und stehen Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung. Viel Freude mit Ihrem neuen Glasfaser-Internet!


INSTALLATION IHRER GERÄTE

Das benötigen Sie

- Installierte Glasfaser-Hausanschluss-Einheit (FTU)
- Patch-Out-Deckel
- Eine freie 230 V Steckdose
- Glasfaser-Patchkabel oder Glasfaser-Verlängerungskabel 15 m bzw. 30 m

Wenn Sie Ihre eigene Glasfaser-FRITZ!Box verwenden brauchen sie außerdem:

- Glasfaserkupplung (SC/SC)

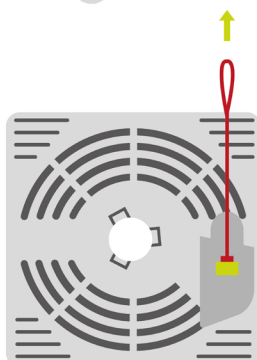

SCHRITT 1 Blinddeckel entfernen


1. Seitliche Arretierung (Schlosssymbol) drücken.
2. Den farbig bedruckten Deckel gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen und abnehmen.
3. Schwarze Staubschutzkappe in der FTU entfernen, falls vorhanden.

SCHRITT 2

Patch-Out-Deckel montieren

1. Rote Schutzkappe abziehen.
2. Deckel um 45° auf die FTU setzen, im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

Achtung! Die Steckerflächen sind sehr empfindlich und sollten nicht berührt oder verschmutzt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten.


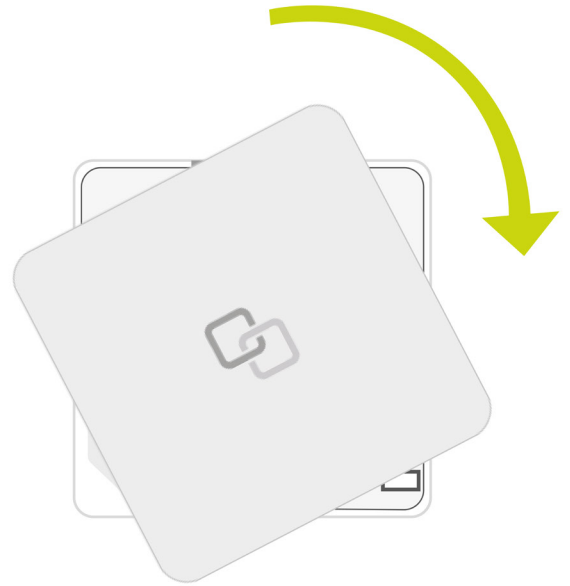


SCHRITT 3

Glasfaser-Kabel verlegen

(nur bei gewünschter Verlängerung – sonst direkt zu Schritt 4)

1. Verlegen Sie das Kabel vorsichtig, ohne Knicke oder enge Biegungen. Der minimale Biegeradius beträgt 5 cm, um Schäden an der Glasfaser zu vermeiden.
2. Ein Kabelende ist werksseitig mit einem Stecker versehen. Das andere Ende ist ein 3 mm schlanker Steckerrohling, der sich einfach durch Bohrlöcher, Leerrohre oder Kabelkanäle führen lässt.
3. Montieren Sie nach der Verlegung den Steckerrohling zu einem voll funktionsfähigen Stecker. Die dafür benötigten Bauteile sowie eine Bedienungsanleitung für die Steckermontage liegen dem Glasfaser-Kabel bei.

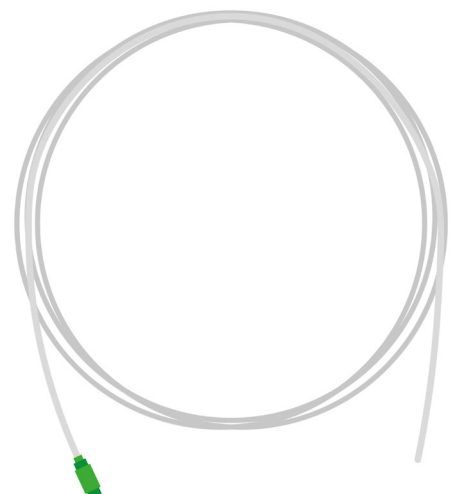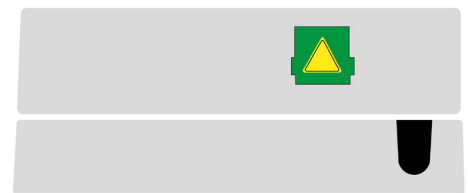

SCHRITT 4

FRITZ!Box anschließen


1. Verwenden Sie das beiliegende Glasfaser-Patchkabel (oder Ihr verlegtes Glasfaser-Verlängerungskabel) und stecken Sie ein Ende in den Patch-Out-Deckel.
2. Stecken Sie das andere Ende in den dafür vorgesehenen Glasfaserport Ihrer FRITZ!Box.
3. **Nur bei eigener FRITZ!Box mit Glasfaser-Verlängerung:** Entfernen Sie die schwarze Schutzkappe der Kupplung und stecken Sie das verlegte Glasfaserkabel in eine Seite der Kupplung. Anschließend verbinden Sie die andere Seite mit dem mitgelieferten Patchkabel (SC/LC), um die Verbindung zur FRITZ!Box herzustellen.



SCHRITT 5

FRITZ!Box anschalten

1. Netzteil anschließen und in Steckdose stecken.
2. Power-LED blinkt zu Beginn – warten, bis sie dauerhaft grün leuchtet.
3. Bei Nutzung unserer FRITZ!Box: Der Auto-Konfigurationsdienst startet automatisch und richtet das Gerät in 5–10 Minuten vollständig ein.
4. Bei Verwendung Ihrer eigenen FRITZ!Box erfolgt die Einrichtung manuell. Eine Anleitung hierzu liegt bei.

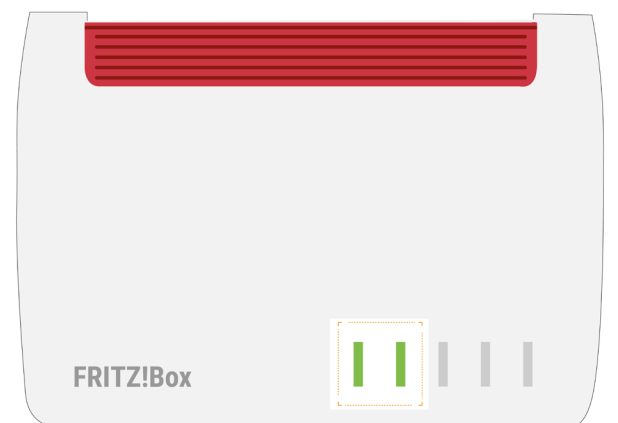

FERTIG

Ihre FRITZ!Box ist nun betriebsbereit. Viel Spaß mit Ihrem neuen, cleveren Internetanschluss.



Clevernet GmbH Einsteinstraße 10 85716 Unterschleißheim
+49 89 954 28 55 11 www.clevernet.de info@clevernet.de