




Clever erklärt:

Inbetriebnahme Ihres Glasfaseranschlusses
in Kombination mit einer FRITZ!Box.

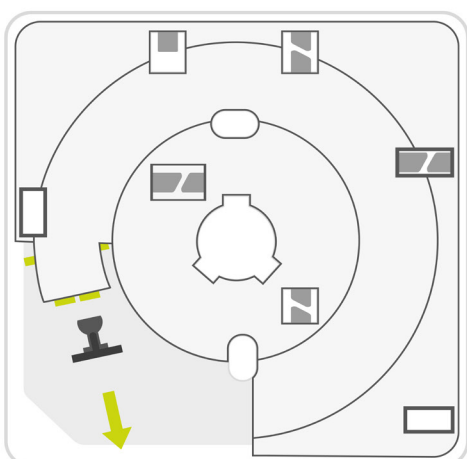

Es geht los!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Tarife, gegebenenfalls auch in Kombination mit einer von uns erstellten FRITZ!Box, entschieden haben! Ihre Hausanschlusseinheit (FTU) wurde bereits installiert – somit können Sie in wenigen Minuten starten. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den Inbetriebnahmeprozess Ihres neuen Anschlusses. Wir freuen uns darauf, Sie mit oder ohne neuer FRITZ!Box versorgen zu dürfen und stehen Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung. Viel Freude mit Ihrem neuen Glasfaser-Internet!

Hinweis: Falls Ihre FRITZ!Box nicht in unmittelbarer Nähe zur FTU steht oder stehen soll, springen Sie bitte direkt zu „Szenario B“.

SZENARIO A – Installation im Anschlussraum

Das benötigen Sie

- Installierte Glasfaser-Hausanschluss-Einheit (FTU)
- ONT (Glasfasermodem)
- Zwei freie 230 V Steckdosen

SCHRITT 1 Blinddeckel entfernen


1. Seitliche Arretierung (Schlosssymbol) drücken.
2. Den farbig bedruckten Deckel gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen und abnehmen.
3. Schwarze Staubschutzkappe in der FTU entfernen, falls vorhanden.

SCHRITT 2

ONT montieren

1. Rote Schutzkappe vom ONT abziehen.
2. ONT um 45° versetzt auf die FTU setzen.
3. Im Uhrzeigersinn drehen, bis es hörbar einrastet.


Achtung! Die Steckerflächen sind sehr empfindlich und sollten nicht berührt oder verschmutzt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten.

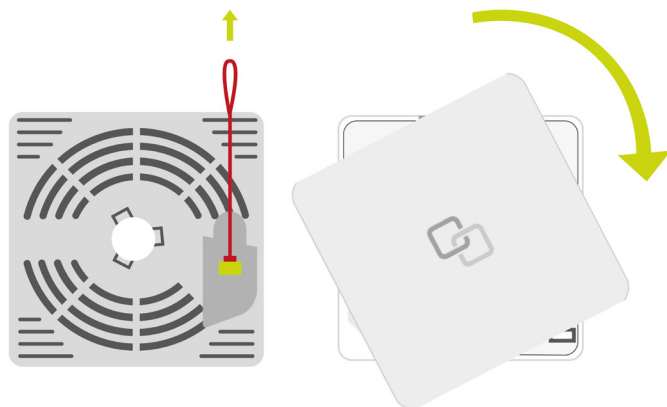

SCHRITT 3

ONT mit Strom versorgen

1. Netzteil anschließen und in Steckdose stecken.
2. Netzschalter einschalten – linke LED leuchtet grün.
3. Warten, bis auch die mittlere LED grün leuchtet – dann ist das ONT aktiv.

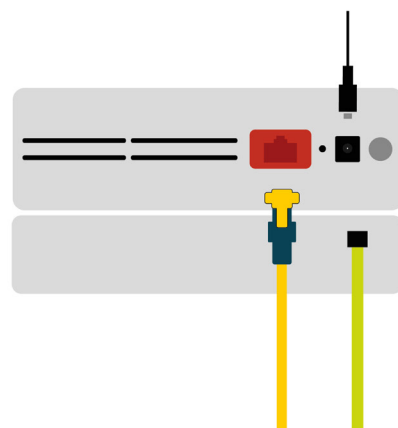


SCHRITT 4

FRITZ!Box anschließen


1. Verwenden Sie das beiliegende Kabel oder alternativ ein eigenes Kabel (mindestens CAT6) und verbinden Sie den roten LAN-Port des ONT mit Ihrer FRITZ!Box.
2. Stecken Sie das andere Ende in Ihre FRITZ!Box: Falls vorhanden: WAN-Port (blau), falls nicht vorhanden: LAN1-Port (meist gelb).
3. Hinweis: Der DSL-Port bleibt frei, da ab jetzt nur die Glasfaser genutzt wird.

FRITZ!Box 7690

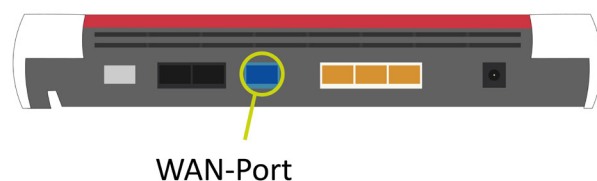

WAN-Port

FRITZ!Box 7530

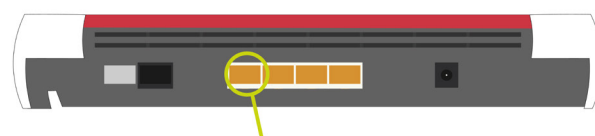


LAN1-Port

SCHRITT 5




FRITZ!Box anschalten

1. Netzteil anschließen und in Steckdose stecken.
2. Power-LED blinkt zu Beginn – warten, bis sie dauerhaft grün leuchtet.
3. Bei Nutzung unserer FRITZ!Box: Der Auto-Konfigurationsdienst startet automatisch und richtet das Gerät in 5–10 Minuten vollständig ein.
4. Bei Verwendung Ihrer eigenen FRITZ!Box erfolgt die Einrichtung manuell. Eine Anleitung hierzu liegt bei.

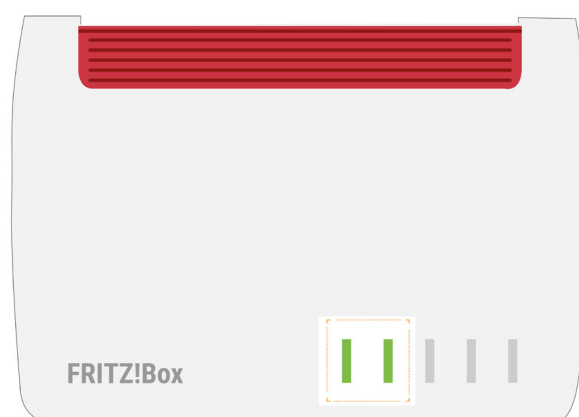

FERTIG

Ihre FRITZ!Box ist nun betriebsbereit. Viel Spaß mit Ihrem neuen, cleveren Internetanschluss.

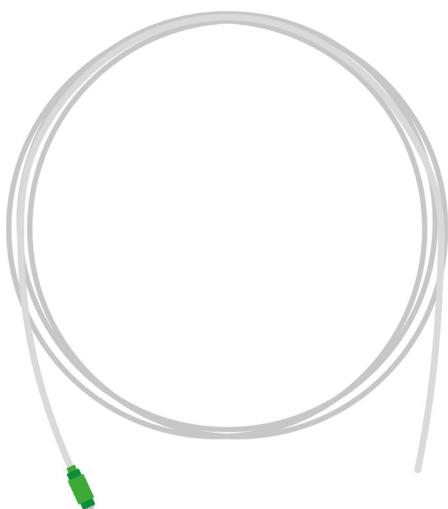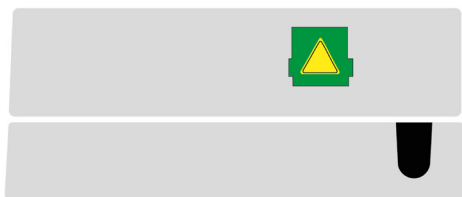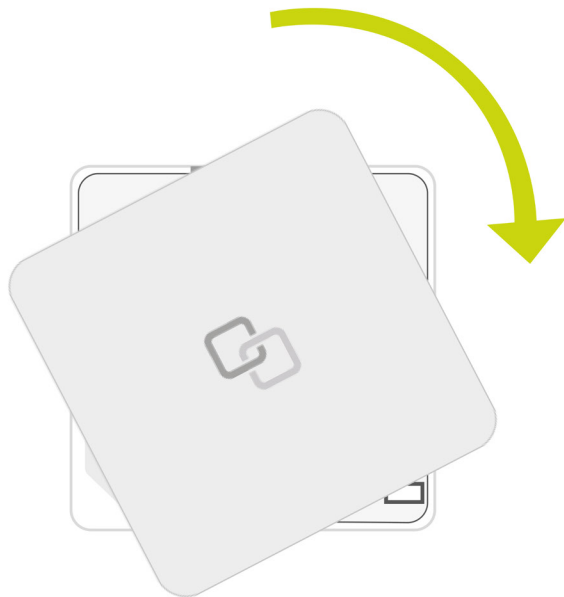

SZENARIO B

- Installation außerhalb des Anschlussraums

Das benötigen Sie

- Installierte Glasfaser-Hausanschluss-Einheit (FTU)
- Patch-Out-Deckel
- Glasfaser-Verlängerungskabel (15 m oder 30 m)
- Zwei freie 230 V Steckdosen
- Fiberbox (Glasfasermodem)

SCHRITT 1

Blinddeckel entfernen

1. Seitliche Arretierung (Schlosssymbol) drücken.
2. Den farbig bedruckten Deckel gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen und abnehmen.
3. Schwarze Staubschutzkappe in der FTU entfernen, falls vorhanden.

SCHRITT 2

Patch-Out-Deckel montieren

1. Rote Schutzkappe abziehen.
2. Deckel um 45° auf die FTU setzen, im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

Achtung! Die Steckerflächen sind sehr empfindlich und sollten nicht berührt oder verschmutzt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten.

SCHRITT 3

Glasfaser-Kabel verlegen

1. Verlegen Sie das Kabel vorsichtig, ohne Knicke oder enge Biegungen. Der minimale Biegeradius beträgt 5 cm, um Schäden an der Glasfaser zu vermeiden.
2. Ein Kabelende ist werksseitig mit einem Stecker versehen. Das andere Ende ist ein 3 mm schlanker Steckerrohling, der sich einfach durch Bohrlöcher, Leerrohre oder Kabelkanäle führen lässt.

3. Montieren Sie nach der Verlegung den Steckerrohling zu einem voll funktionsfähigen Stecker. Die dafür benötigten Bauteile, sowie eine Bedienungsanleitung für die Steckermontage, liegen dem Glasfaser-Kabel bei.
4. Stecken Sie beide Enden in die grünen Buchsen des Patch-Out-Deckels und der Fiberbox.

SCHRITT 4

Fiberbox einstecken

1. Netzteil einstecken und Gerät einschalten.
2. Warten, bis linke und mittlere LEDs grün sind – dann ist das Glasfasersignal verfügbar.

SCHRITT 5

FRITZ!Box anschließen

1. Verwenden Sie das beiliegende Kabel oder alternativ ein eigenes Kabel (mindestens CAT6) und verbinden Sie den roten LAN-Port des ONT mit Ihrer FRITZ!Box.
2. Stecken Sie das andere Ende in Ihre FRITZ!Box: Falls vorhanden: WAN-Port (blau), falls nicht vorhanden: LAN1-Port (meist gelb).
3. Hinweis: Der DSL-Port bleibt frei, da ab jetzt nur die Glasfaser genutzt wird.


SCHRITT 6

FRITZ!Box anschalten


1. Netzteil anschließen und in Steckdose stecken.
2. Power-LED blinkt zu Beginn – warten, bis sie dauerhaft grün leuchtet.
3. Bei Nutzung unserer FRITZ!Box: Der Auto-Konfigurationsdienst startet automatisch und richtet das Gerät in 5–10 Minuten vollständig ein.
4. Bei Verwendung Ihrer eigenen FRITZ!Box erfolgt die Einrichtung manuell. Eine Anleitung hierzu liegt bei.

FERTIG

Ihre FRITZ!Box ist nun betriebsbereit. Viel Spaß mit Ihrem neuen, cleveren Internetanschluss.

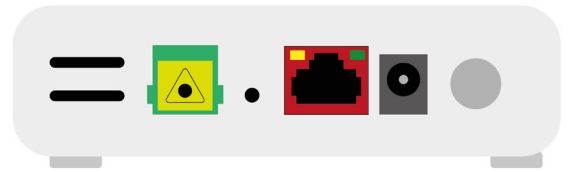


FRITZ!Box 7690

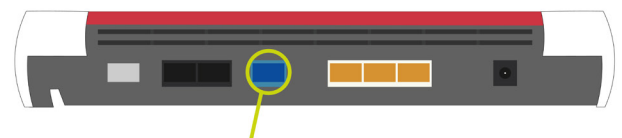

WAN-Port

FRITZ!Box 7530

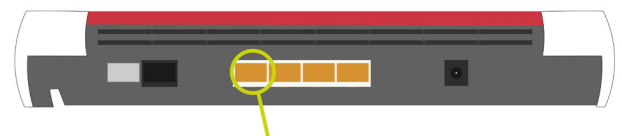

LAN1-Port

